

# KAYA Vision Point

## クイックガイド

- フォームウェアアップデート編 -

問合せ先

株式会社アルゴ

〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 1 丁目 2-4

新大阪第 5 ドイビル 7F


Mail : [argo@argocorp.com](mailto:argo@argocorp.com)

TEL : 06-6151-9283


# フォームウェアアップデート

KAYA のフレームグラバーボードのファームウェアをアップデートする為には、bin のファイルが必要です。例) XXX\_XX.bin XXX…ボード名、XX…ファームウェア番号

1. ツールバーメニューのデバイスコントロールタブにある "ファームウェアの更新" を選択します。新しいウィンドウが開き、現在のデバイスのファームウェアのバージョンが表示されます。
2. 下記のように、"Browse..." ボタンをクリックし、選択したデバイスに応じた希望のファームウェア更新ファイル（拡張子は bin）を選択し、"Next >" ボタンをクリックします。

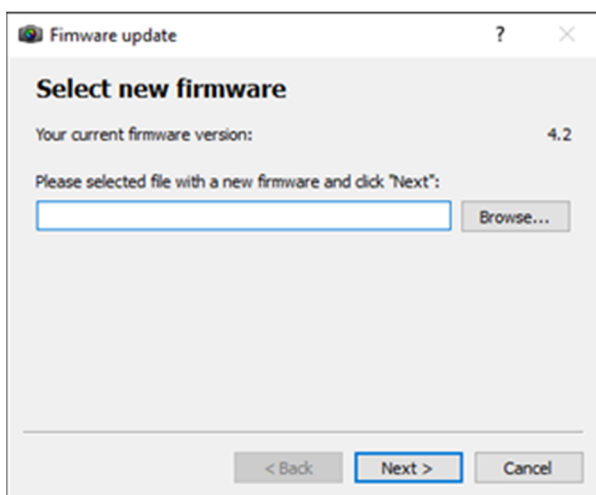

3. 下記のように、次のウィンドウに現在のファームウェアと新しいファームウェアの両方が表示されます。"Next >" ボタンをクリックすることで確認が行われ、直ちにファームウェアの更新が開始されます。

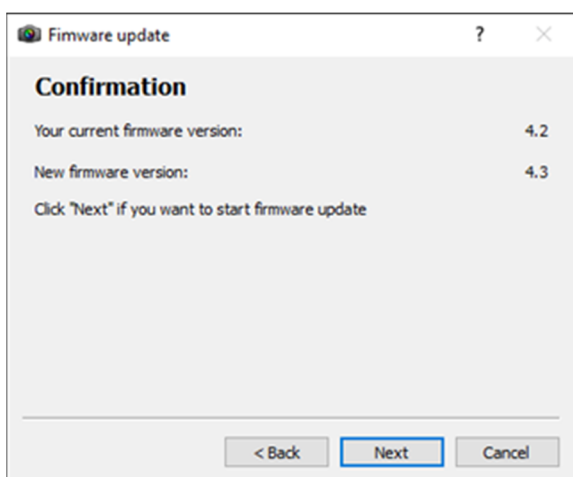


4. 次のウィンドウには、開始されたファームウェアの更新が表示されます。下記に示すように、最初のプログレスバーにファームウェアのアップデートプロセスが表示され、2 番目のプログレスバーにファームウェアの検証結果が表示されます。

**5. 処理を中断しないでください！**

エラーが発生した場合、ファームウェアの更新は失敗し、以前の操作モードに戻ります。

6. アップデートが成功すると、両方のプログレスバーが 100%になります。

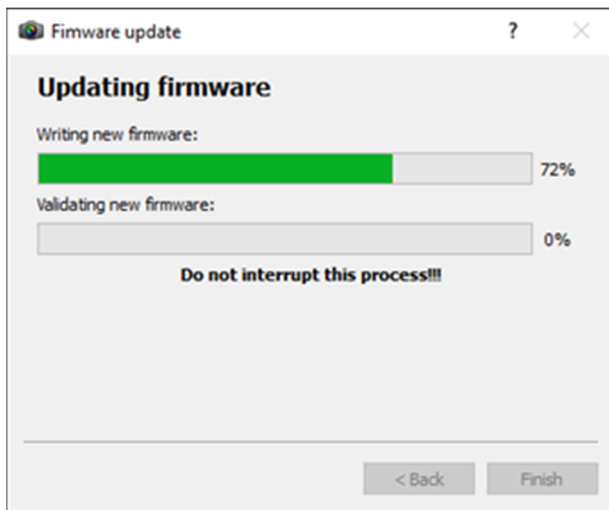

7. 新しいファームウェアを有効にするには、PC の電源を完全にオフにする必要があります。

8. PC の電源を入れ、Vision Point の Frame Grabber タブを開き、ファームウェアのバージョンを確認します。ファームウェアのバージョンは、「ハードウェア情報」の下に表示されます。ファームウェアのバージョンが、供給されたバージョンと一致していることを確認してください。